

∞ | iXBOT

イクスボット

SVD42-w



小さくても2,000㎡




清掃ロボットはここまで進化

ロボットが自己位置を見失い止まってしまう

お任せください

自己位置を見失うと、多くのロボットは稼働がストップします。そこからロボットを再稼働する事は稼働率や効率化に影響がありますが、キャスター&3Dライダーセンサーにより正確な位置を把握できるので安心です。

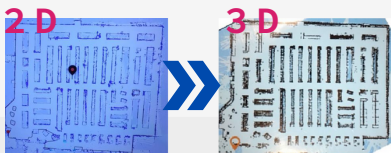

壁際のごみ残りや残水が気になる…

お任せください

今までの清掃ロボットだとあらかじめ壁際の清掃が、サイドブラシがキワまでであることで可能に。ゴミ取りブラシも付いており、埃や髪の毛などの巻き込みの心配も少なく、残水も最小限になりました。



少しでも段差があるフロアだと使えない

お任せください

少しの段差であればスムーズな走行が可能のため、点字ブロックやフロア内に段差があることで制約のあった現場でも効率的に稼働できます。



高い安全性 360°ライダーセンサー搭載

2Dライダー

3Dセンサー

深度カメラ

360°全方向から40m先までキャッチ。より正確な位置情報の取得、難易度の高い障害物を検知することで、高い安全性を確保します。


製品スペック



仕様	
商品名	iXBOT-SVD42-w
寸法	620mm (奥行)・550mm (幅)・700mm (高さ)
重量	70kg (空時)
清掃幅	420mm (湿式時)・510mm (乾式時)
最小通路走行幅	800mm
最大吸引力	23Kpa
充電時間	3時間以内
清掃効率 (㎡数/時-環境下による)	500~600㎡/時 (走行スピードの5~6割程度の場合)
最大清掃走行時間 (詳細設定・環境下による)	【目安】 3時間 (スクラブ時) 例: 1500~1900㎡ 3.5時間 (スweep & バキューム時) 例: 1700~2000㎡ 12時間 (スweep時) 例: ~7300㎡
騒音	68db
バッテリー重量	12kg (取り外し可能)
ゴミ箱容量	1.5L
ゴミ袋容量 (毛埃)	7L
清水タンク容量	14L
汚水タンク容量	15L
最大速度	3.6km/h
電圧	24V
勾配走行	8°

ロボットの稼働をバックサポート

01



ロボオペ塾

ロボットを運用するオペレーターを育成し運用をサポートします。

02



稼働救護

定期的に運用モニタリングをするので、未稼働リスクを防止。

03



故障対応

オンラインによる無料診断・無料で機体修理/交換を行います。

∞ | iXBOT



∞ | iXBOT イクスボット



iXBOTとは、当社が選んだ安心安全なロボットの総称です。
お客様の施設・環境を問わず多彩なラインナップをご用意しております。
ロボットインテグレーターとして最適なロボット (iXBOT) をご提案致します。
※ヒトとロボットの無限の可能性を追求するのがイクスボット

iXBOT サポートセンター

24時間365日

☎ 0120-696-869 (フリーダイヤル)



 株式会社 くわかん
kukan

本社 〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-7
CDRDセンター 〒372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町2369-18

お問い合わせはこちらから [パンフレット](#)・資料請求など、お気軽にお問い合わせ下さい！



ZENRIN TEL 011-821-3633
株式会社 ゼンリン 〒003-0012 札幌市白石区中央2条4丁目4番20号
FAX 011-813-1166

